



# Black Sun II LED Lampe

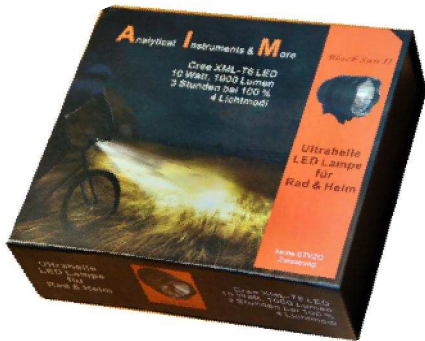

Hochwertige Verpackung  
mit Magnetverschluss

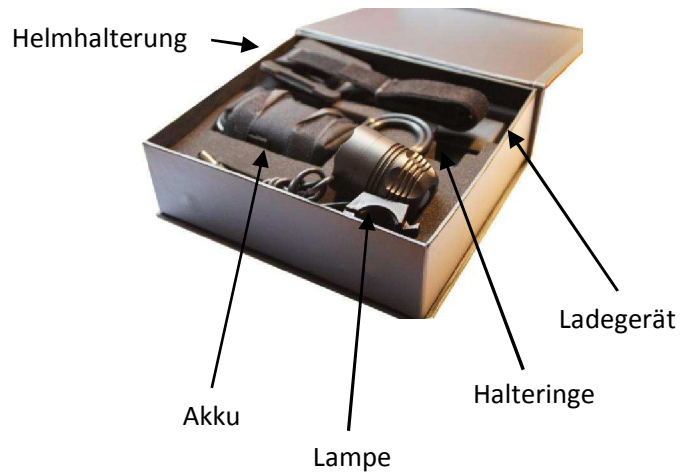

## Lampe und Zubehör

- Cree XML-T6 10Watt LED, kalt weiß
- Lebensdauer mehr als 50.000 Stunden
- 1000 Lumen Lichtleistung
- Vier Einstellungen: 100 %, 50 %, 10 %, Blitzen (100 %) ; Memoryfunktion (beim Anschalten, der zuletzt eingestellte Modus)
- Hochwertiger Aluminium Reflektor
- Ladestandsanzeige an Lampe (grün, rot bei 10 %)
  
- 4 x 18650 Li-Ionen Akku, 4400 mAh, 8.4 V
- Leuchtdauer: 3 h bei 100 %, 30 h bei 10 %
- 500 - 800 mal wiederaufladbar
- Ladezeit ca. 4 h
- Wasserdicht
- Kletthalterung zur Befestigung
  
- Kabel an Lampe 70 cm, Kabel an Akku 65 cm
  
- Helmhalterung im Standardlieferumfang, Stirnlampenhalterung optional
  
- Gewicht: Lampe 122 g Akku 257 g

## Der Akku

- Zum Aufladen des Akkus den Akku mit dem Ladegerät verbinden. Um Dichtigkeit gegenüber Wasser zu gewährleisten erfordert die Verbindung der Stecker etwas Kraft (kein Spalt zwischen beiden Steckern)
- Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden. Während des Ladens leuchtet die LED am Ladegerät rot. Wenn der Akku komplett geladen ist, wird die LED grün. Ein Überladen des Akkus ist ausgeschlossen.
- Die Ladestandsanzeige des Akkus geschieht über den Knopf auf der Rückseite der Lampe. Solange der Akku noch ausreichend geladen ist, leuchtet dieser grün. Wenn der Akkufüllstand sehr tief ist, ändert sich die Farbe des Knopfes zu rot. Jetzt können noch 20 Minuten bei 100 % Leistung gefahren werden. Die Kapazität des vollen Akkus erlaubt 3 Stunden bei 100 % Leistung.
- Wird der Akku längere Zeit nicht genutzt (z.B. über den Sommer) sollte dieser einen Ladestand von 50 - 75 % haben. Der Akku sollte bei Raumtemperatur gelagert werden und idealerweise „alle paar Monate“ mal entladen und wieder aufgeladen werden. Es wirkt sich auch negativ auf Lithium-Ionen Akkus aus, wenn diese tiefen Temperaturen ausgesetzt werden (z.B. Akku am Rad in der Garage!).



## Ausschalten der Lampe

- zum Ausschalten der Lampe den Knopf an der Lampenrückseite 3 Sekunden lang drücken

## Umschalten zwischen den einzelnen Modi

- Beim ersten Drücken auf den Knopf an der Lampenrückseite wird der beim letzten Ausschalten eingestellte Modus aufgerufen (Memoryfunktion). Durch mehrmaliges Drücken des Knopfes wird zwischen den einzelnen Modi umgeschaltet.

Die Reihenfolge der Modi ist: 100 %, 50 %, 10 % und Blitzmodus.

## Befestigung der Lampe und des Akkus am Rad

- Die Lampe wird am Lenker mit dem O-Ring befestigt. Es befinden sich 2 O-Ringe für unterschiedliche Lenkerdurchmesser im Lieferumfang.
- Der Akku kann - wie auf dem Foto dargestellt - am Rahmen befestigt werden.

